

PRODUIT



SOLARWATT Panel vision GM 3.0 style

Module bi-verre

Robuste et performant dans le temps

Avec une conception et une fabrication à la pointe de la technologie, Solarwatt offre des modules solaires de grande qualité. Ils sont à la fois robustes et facile à installer. Les demi-cellules PERC bifaciales permettent d'obtenir des modules optimisés pour un rendement maximal.

Les cellules solaires sont intégrées entre deux couches de verre et sont ainsi protégées de manière optimale contre tous les effets climatiques et les contraintes mécaniques. La garantie usine est de 30 ans produit et performance.



QUALITÉ PREMIUM

- Demi-cellules PERC bifaciales
- Incrustation transparent des cellules
- Résistant à l'ammoniac
- Résistant à la grêle
- Résistant à la brume saline
- Testé pour LeTID
- Protégé contre l'effet PID
- Classification positive (jusqu'à 5 Wp)
- Charges de neige inclus dans la garantie
- max. 12.150 / 5.400 Pa



Sujet à modifications

Cette fiche technique satisfait aux directives de la norme IEC 61215-1-1 | FR-B | Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

SERVICE INÉGALÉ

SAV en Belgique

Reprise des modules selon les conditions générales par Solarwatt

30 ans de garantie produit

décrise dans les conditions de garantie pour SOLARWATT Panel vision

30 ans de garantie performance

Porte sur 90 % de la puissance nominale des modules, décrise dans les conditions de garantie pour SOLARWATT Panel vision



Product Scorecard	
Material Health	Silver
Material Reutilization	Silver
Renewable Energy & Carbon Management	Gold
Water Stewardship	Silver
Social Fairness	Gold
Overall Certification Level	SILVER

Solarwatt BV | Morsestraat 25 | 4004 JP | Tiel | Nederland
T +31 344 767 002 | info.belux@solarwatt.com | solarwatt.nl


Solarwatt GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany
Certifié conforme DIN EN ISO 9001, 14001, 45001, 50001

Fiche technique

SOLARWATT Panel vision GM 3.0 style



DIMENSIONS

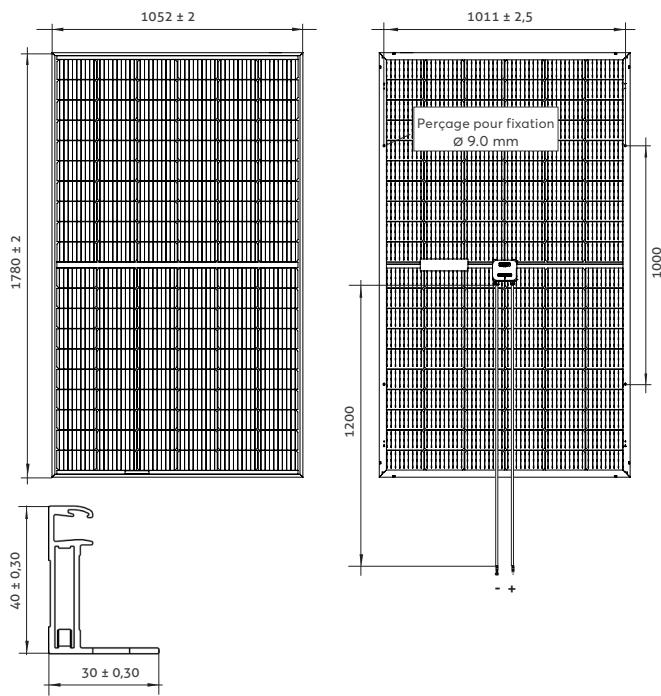

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC)

STC (Standard Test Conditions): Intensité d'irradiation 1.000 W/m², répartition spectrale AM 1,5 | température 25 ± 2°C, selon norme EN 60904-3

Puissance nominale P _{max}	360 Wp	365 Wp	370 Wp
Tension nominale V _{mp}	34,5 V	35,0 V	35,5 V
Intensité nominale I _{mp}	10,5 A	10,5 A	10,5 A
Tension à vide Voc	41,3 V	41,4 V	41,5 V
Courant de court circuit Isc	11,1 A	11,1 A	11,1 A
Rendement de module	19,4 %	19,6 %	19,9 %

Tolérances de mesure: P_{max} ±5 %; Voc ±10 %; Isc ±10 %, I_{MP} ±10 %

Courant de retour admissible I_r: 20 A, l'exploitation des modules avec alimentation en courant étranger n'est admissible qu'avec l'utilisation d'un fusible de chaîne avec un courant de déclenchement admis ≤ 20 A.

SPÉCIFICATIONS BIFACIALES

Gain bifacial: Possible puissance supplémentaire à l'arrière par rapport à la puissance à l'avant, en fonction de la situation de montage.

	P _{max}	I _{sc}		P _{max}	I _{sc}		P _{max}	I _{sc}
0 %	360 W	11,1 A		365 W	11,1 A		370 W	11,1 A
5 %	378 W	11,7 A		383 W	11,7 A		389 W	11,7 A
10 %	396 W	12,2 A		402 W	12,2 A		407 W	12,2 A
15 %	414 W	12,8 A		420 W	12,8 A		426 W	12,8 A
20 %	432 W	13,3 A		438 W	13,3 A		444 W	13,3 A

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Températures de fonctionnement	-40 ... +85 °C
Températures d'utilisation	-40 ... +45 °C
Coefficient de température P _{max}	-0,34 %/K
Coefficient de température Voc	-0,27 %/K
Coefficient de température Isc	0,04 %/K
NMOT	44 °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie de module	Laminé bi-verre, cadre en aluminium, noir
Matériau face avant	Verre solaire (trempé) traité antireflet, 2 mm
Encapsulage	Cellules solaires en encapsulation polymère, transparent
Matériau face arrière	Verre (trempé), 2 mm
Taux de transparence	appr. 7,4 %
Cellules solaires	120 cellules solaires PERC monocristallines, bifaciales à haut rendement
Dimensions des cellules	166 x 83 mm
L x l x p / Poids	1.780 [±] 2 x 1.052 [±] 2 x 40 [±] 0,3 mm / ca. 25 kg
Technique de raccordement	Câble 2 x 1,2 m/ 4 mm ² connecteurs Stäubli Electrical MC4 ou de type MC4
Diodes by-pass	3
Tension système max.	1.000 V
Indice de protection	IP67
Classe de protection	II (selon IEC 61140)
Classe de résistance au feu	A (selon IEC 61730/UL 790), B (selon EN 13501-1) BROOF (t1) (selon EN13501-5)
Charges mécaniques certifiées selon l'IEC 61215	Surcharge jusqu'à 8.100 Pa (test de charge 12.150 Pa) Charge d'aspiration jusqu'à 3.600 Pa (test de charge 5.400 Pa)
Charges mécaniques approuvées	Cf. les caractéristiques mentionnées dans les instructions de montage et dans les conditions de garantie
Qualifications	IEC 61215 IEC 61730 LeTID IEC 61701 IEC 62804 IEC 62716 MCS 005

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (NMOT ET FAIBLE LUMINOSITÉ)

NMOT (Nominal Module Operating Temperature) : Intensité d'irradiation 800 W/m², répartition spectrale AM 1,5, température 20 °C
Conditions de faible luminosité: Intensité d'irradiation 200 W/m², température 25 °C, vitesse du vent 1m/s, en fonctionnement en charge

Puissance nominal P _{max} @NMOT	269 W	273 W	277 W
Puissance nominal P _{max} @200 W/m ²	70,3 W	71,3 W	72,3 W

Tolérances de mesure: P_{max} ±5 %; Voc ±10 %; Isc ±10 %, I_{MP} ±10 %

Réduction du rendement du module lors de la diminution de l'intensité d'irradiation de 1000 W/m² à 200 W/m² (à 25 °C) : 4 ± 2 % (relative)/-0,6 ± 0,3 % (absolue).

TRANSPORT ET EMBALLAGE

Modules par palette	32
Dimensions de la palette (totale) L x l x p	1.800 x 1.070 x 1.550 mm
Poids total par palette	847 kg
Palettes par camion	14
Modules par camion	448